

Замовник Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "НЕФ "Термоінверсал"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Виконання робіт по об'єкту : Код ДК 021:2015:45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи (Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніни Сосніної в с. Баранівка Коростенського району Житомирської області)**, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
Розділ І. Будівельні роботи						
1	Прямі витрати, в тому числі		344,6712	344,6712	-	
	Заробітна плата		39,69587	39,69587	-	
	Вартість матеріальних ресурсів		290,71196	290,71196	-	
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		14,26337	14,26337	-	
3	Загальновиробничі витрати		18,86167	18,86167	-	
	Витрати на зведення (приспонування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-	
6	Інші супутні витрати		-	-	-	
	Разом		363,53287	363,53287	-	
7	Прибуток		5,27775	5,27775	-	
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,98423	-	-	0,98423

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	369,79485	368,81062	0,98423
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	369,79485	368,81062	0,98423
12		Податок на додану вартість Всього по Розділу I	73,95897	-	73,95897
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням Разом по Розділу II	443,75382	368,81062	74,9432
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	167,74772 167,74772 33,54954 201,29726 645,05108	-	33,54954

Керівник підприємства
(організації) замовника

Григорук



Ю. О. Пліянкевич

До Договору № 003 від 14.12 2021 року

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту :

Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніни Сосніної в с. Баранівка Коростенського району Житомирської області

Ми, що нижче підписалися:

Замовник – УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в особі начальника управління Василя Стефановича Крижорька, що діє на підставі положення про управління з однієї сторони, та

Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТЕРМОУНІВЕРСАЛ», в особі генерального директора Пілянкевича Юрія Олександровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом Сторони, уклали цей протокол про наступне:

Сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни на виконання робіт **Виконання робіт по об'єкту: Код ДК 021:2015: 45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи (Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніни Сосніної в с. Баранівка Коростенського району Житомирської області)**

за Договором № 003 від 14.12. 2021 року у сумі, що складає: **645 051,08 гривень** (шістсот сорок п'ять тисяч п'ятдесят одна грн. 08 коп.) в т. ч. ПДВ – **107 508,51 гривень**. (сто сім тисяч п'ятсот вісім грн. 51 коп.).

Бюджетні призначення на 2021 рік становлять 482.131,00 грн. (сестовіста вісімдесят дві тисячі триста тридцять одна грн. 00 коп.) (прописом) гривень. 00 коп.

Цей протокол є невід'ємною частиною договору, підставою для взаємних розрахунків та платежів між Замовником та Виконавцем.

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	ТОВ "НВФ "ТЕРМОУНІВЕРСАЛ"
11601, пл. Соборна 6-А, м. Малин, Житомирської обл., ЄДРПОУ 34064800 р/р UA <u>638201820344251032105026086</u> МФО 820172 <i>Яксу, м. Київ</i>	Індекс: 10014; Адреса: м. Житомир, вул. Рильського, 9; р/р UA333116470000026002300901541 в Філія - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 311647; р/р UA988201720355359011700702125 в УДКСУ в м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 34788625; ПІН № 347886206251; Тел./факс.(0412) 41-83-04 e-mail: ukrteploservice.zt@ukr.net
<i>Василь Крижорько</i> М.П.	Генеральний директор <i>Юрій Пілянкевич</i> М.П.

Календарний план виконання робіт по об'єкту: "Виконання робіт по об'єкту : Код ДК 021:2015:45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи (Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніни Сосніної в с. Баранівка Коростенського району Житомирської області)

№ з/п	Найменування робіт	Од. виміру	Об'єм робіт		Кошторисна вартість, тис. грн. з ПДВ	Термін виконання 2021р -2022 р.
			Обсяги	Витрати праці, люд.-год.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальнобудівельні роботи	м2	336,1	713,21	443,75382	
2	Придбання обладнання	шт	49		201,29726	


ВСЬОГО З ПДВ, тис. грн.

645,05108

Примітка: в разі затримки фінансування, виконання графіку переноситься на відповідний термін затримки фінансування.

Замовник

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради

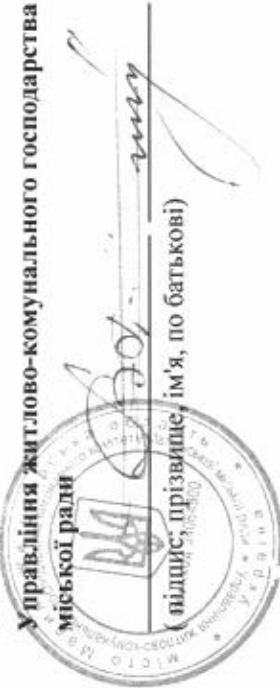

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Підрядник

ТОВ " НВФ " Термоуніверсал "



Пілюквич Юрій Олександрович

Форма № 1

Виконання робіт по об'єкту : Код ДК 021:2015:45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи (Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніни Сосніної в с. Баранівка Коростенського району Житомирської області)
 Додаток № 1. Технічне завдання

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загальнобудівельні роботи

Виконання робіт по об'єкту : Код ДК 021:2015:45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи (Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніни Сосніної в с. Баранівка Коростенського району Житомирської області)

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

363,53287 тис. грн.
 0,71321 тис.люд.-год.
 46,5617 тис. грн.
 3,5 розряд

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,34	1459,28	-	496,16	496,16	-	25,1600	8,55
2	РН18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,34	38733,52	4702,44	13169,4	480,72	1598,83	26,0000	8,84
3	РН18-22-3	Улаштування покриття з ЦПС С-7	100м2	3,4	1413,88	-	18742,13	1257,12	4447,23	6,4900	22,07
4	РН18-43-1	двошарових, верхній шар товщиною 10 см	100м2	3,361	5512,39	-	9606,44	1335,86	8217,31	6,0700	20,4
5	С1421-9843	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	т	40,6	369,74	-	72420,25	-	-	-	-
		Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1			1783,75	-					
6	РН7-26-4 заст.	Улаштування покриття з гумової плитки	100м2	3,361	7550,60	-	25377,57	13562,98	-	65,3400	219,61
					4035,40	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1686 варіант 1	Модульне синтетичне покриття	м2	336,1	440,69	-	148115,91	-	-	-	-
8	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,75	17463,38	-	13097,54	5431,26	-	126,0300	94,52
9	C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	75	172,78	-	12958,5	-	-	-	-
10	PH18-97-6	Посів газонів партерних	100м2	0,039	1280,14	-	49,93	21,24	-	9,4800	0,37
11	PH1-4-2	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,5 м	10 ям	2	373,59	-	747,18	747,18	-	6,8700	13,74
12	EH8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепевої	1 м3	0,5	934,80	-	467,4	66,48	-	2,4000	1,2
13	EH6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,026	286161,77	-	7440,21	1077,43	-	687,9070	17,89
14	EH6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05	58373,73	-	2918,69	713,33	-	231,0000	11,55
15	M38-6-3	Монтаж устаткування (обладнання) на відкритій площадці, маса устаткування до 0,2 т	шт	9	2118,21	-	19063,89	14506,11	-	25,2000	226,8
		Разом прямі витрати по кошторису					344671,2	39695,87	14263,37		645,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					344671,2				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					290711,96				
		всього заробітна плата, грн.					39695,87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18861,67				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6865,83				
		Всього будівельні роботи, грн.					363532,87				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					418,74				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					25189,76				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					226,8				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					14506,11				

		Всього по кошторису					363532,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					713,21 46561,7				

Склад інж-р ПКР

Ж. В. Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів нач-к ВВ

С. С. Зайцев

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]